



Sanjin 三金

其他 | 金冷端喷涂机
双枪 | 金冷端喷涂机

Gold End Coating.Type BLJT.Single Spray Unit
Gold End Coating.Type BLJB.Double Spray Unit

BLJT (1
BLJB (1

■ 性能特点:

增加退火后玻璃瓶罐的润滑性和耐摩擦性，可以配用1.2米至4.5米宽的网带退火炉；PLC可编程控制及光电开关光侧系统。

■ 涂料:

可溶水的聚二醇及聚二脂类，不溶水的硬脂酸类，硅酮等悬浮物；油酸类。

■ 技术参数:

电压:	~220V/50Hz
喷枪最大移动速度:	1m/s
气源压力:	0.4MPa
装机容量:	0.4Kw

■ Use and Features

To increase the lubricity and antifriction [scuffing] of glass bottles after annealing.

This equipment can be installed on annealing lehrs with belt widths from 1.2 meters to 4.5 meters

The traverse motion is controlled by a PLC programmable controller and infrared photo detect unit.



■ Coating Material

Polydiester and polyalkylene or the equivalent dissolved in water.

■ Technical Data

Power:	220V/50Hz.
Spray Nozzle Max. Speed:	1 m/s
Air Pressure:	0.4 MPa
Power Required:	0.4 Kw

1200	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	13500	14000	14500	15000	15500	16000	16500	17000	17500	18000	18500	19000	19500	20000	20500	21000	21500	22000	22500	23000	23500	24000	24500	25000	25500	26000	26500	27000	27500	28000	28500	29000	29500	30000	30500	31000	31500	32000	32500	33000	33500	34000	34500	35000	35500	36000	36500	37000	37500	38000	38500	39000	39500	40000	40500	41000	41500	42000	42500	43000	43500	44000	44500	45000	45500	46000	46500	47000	47500	48000	48500	49000	49500	50000	50500	51000	51500	52000	52500	53000	53500	54000	54500	55000	55500	56000	56500	57000	57500	58000	58500	59000	59500	60000	60500	61000	61500	62000	62500	63000	63500	64000	64500	65000	65500	66000	66500	67000	67500	68000	68500	69000	69500	70000	70500	71000	71500	72000	72500	73000	73500	74000	74500	75000	75500	76000	76500	77000	77500	78000	78500	79000	79500	80000	80500	81000	81500	82000	82500	83000	83500	84000	84500	85000	85500	86000	86500	87000	87500	88000	88500	89000	89500	90000	90500	91000	91500	92000	92500	93000	93500	94000	94500	95000	95500	96000	96500	97000	97500	98000	98500	99000	99500	100000
网间宽度Belt Width	地脚尺寸B Foot size B	喷涂机型号Model	网间宽度Belt Width	地脚尺寸B Foot size B	喷涂机型号Model																																																																																																																																																																																																	

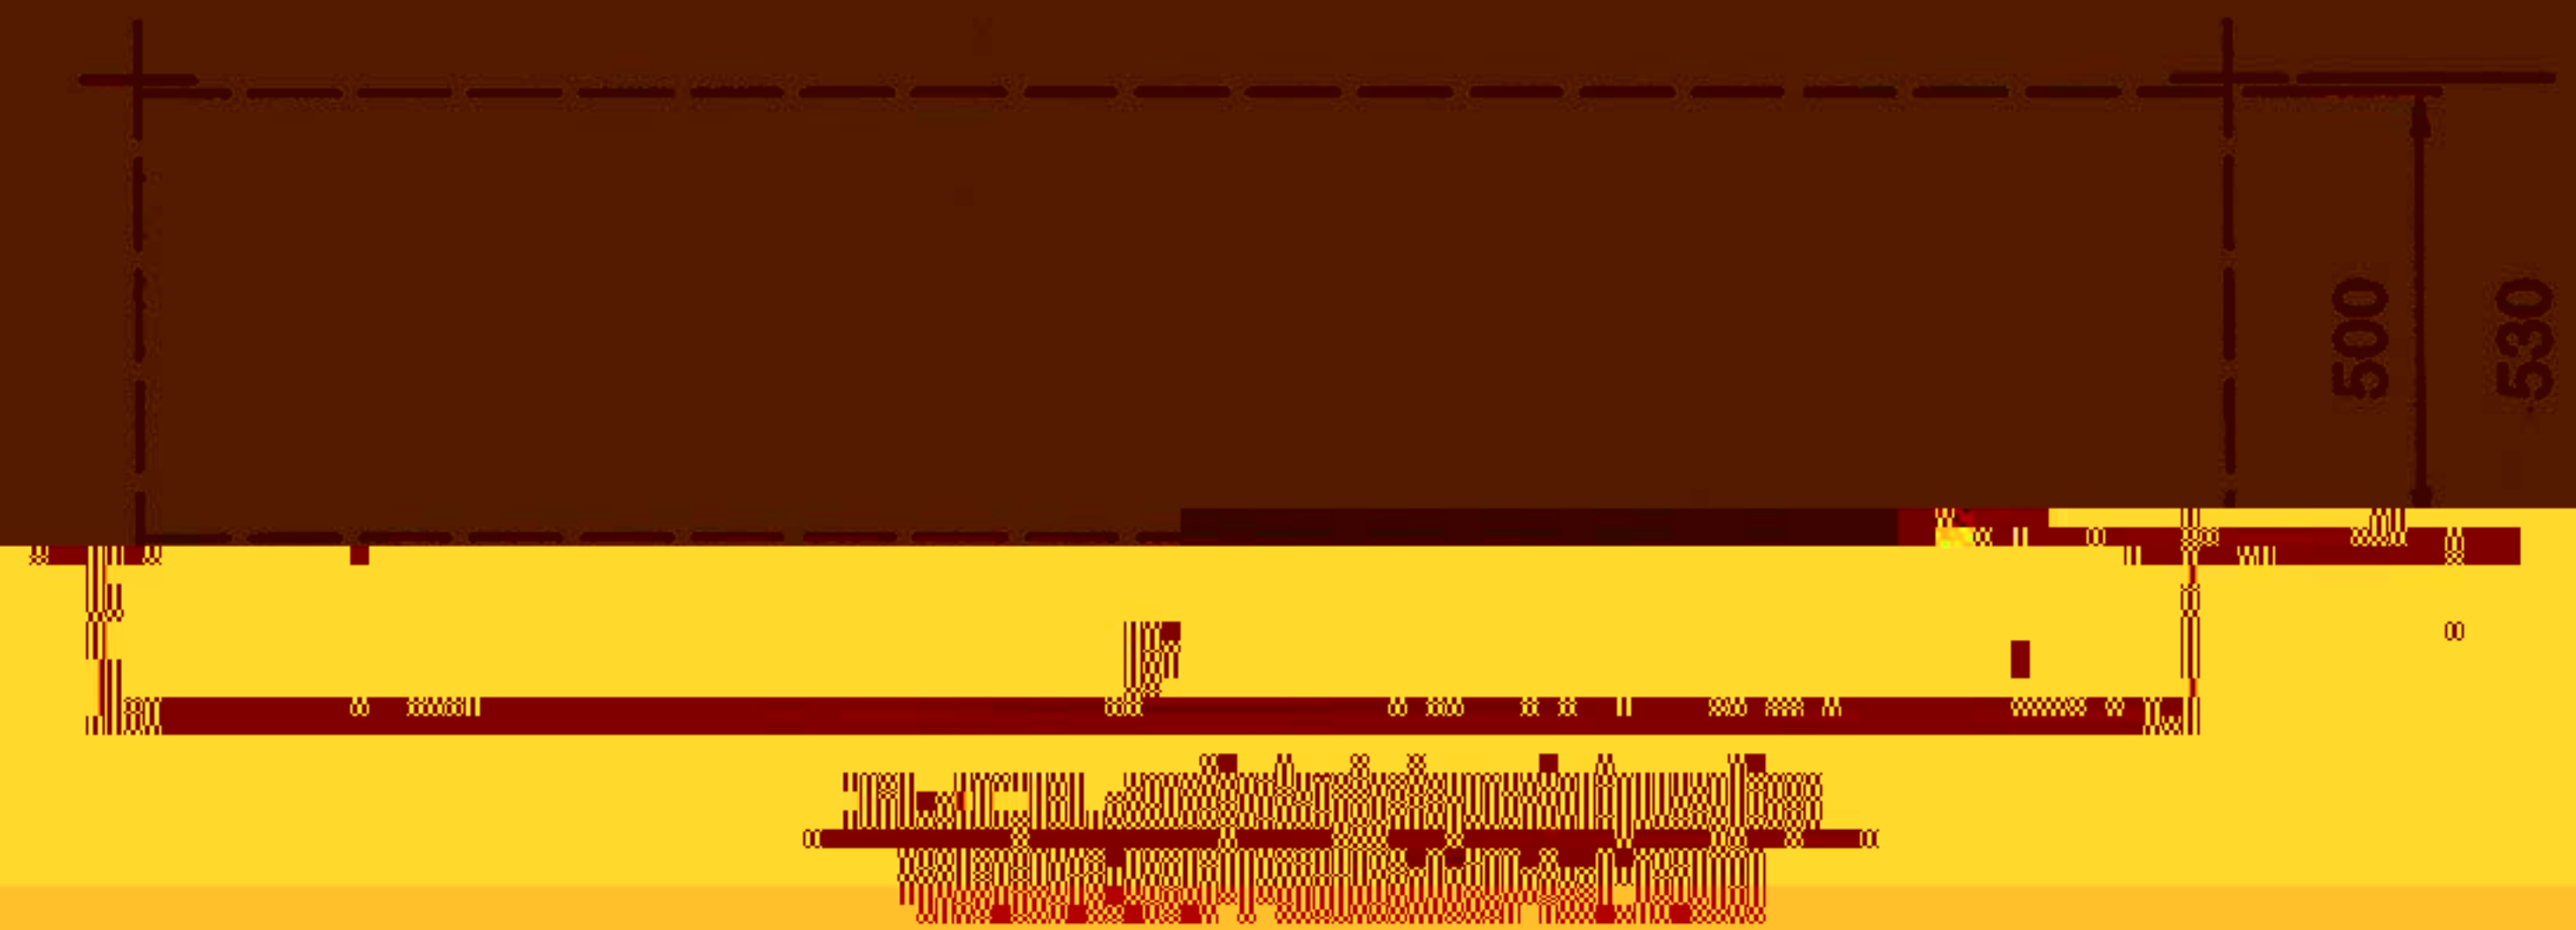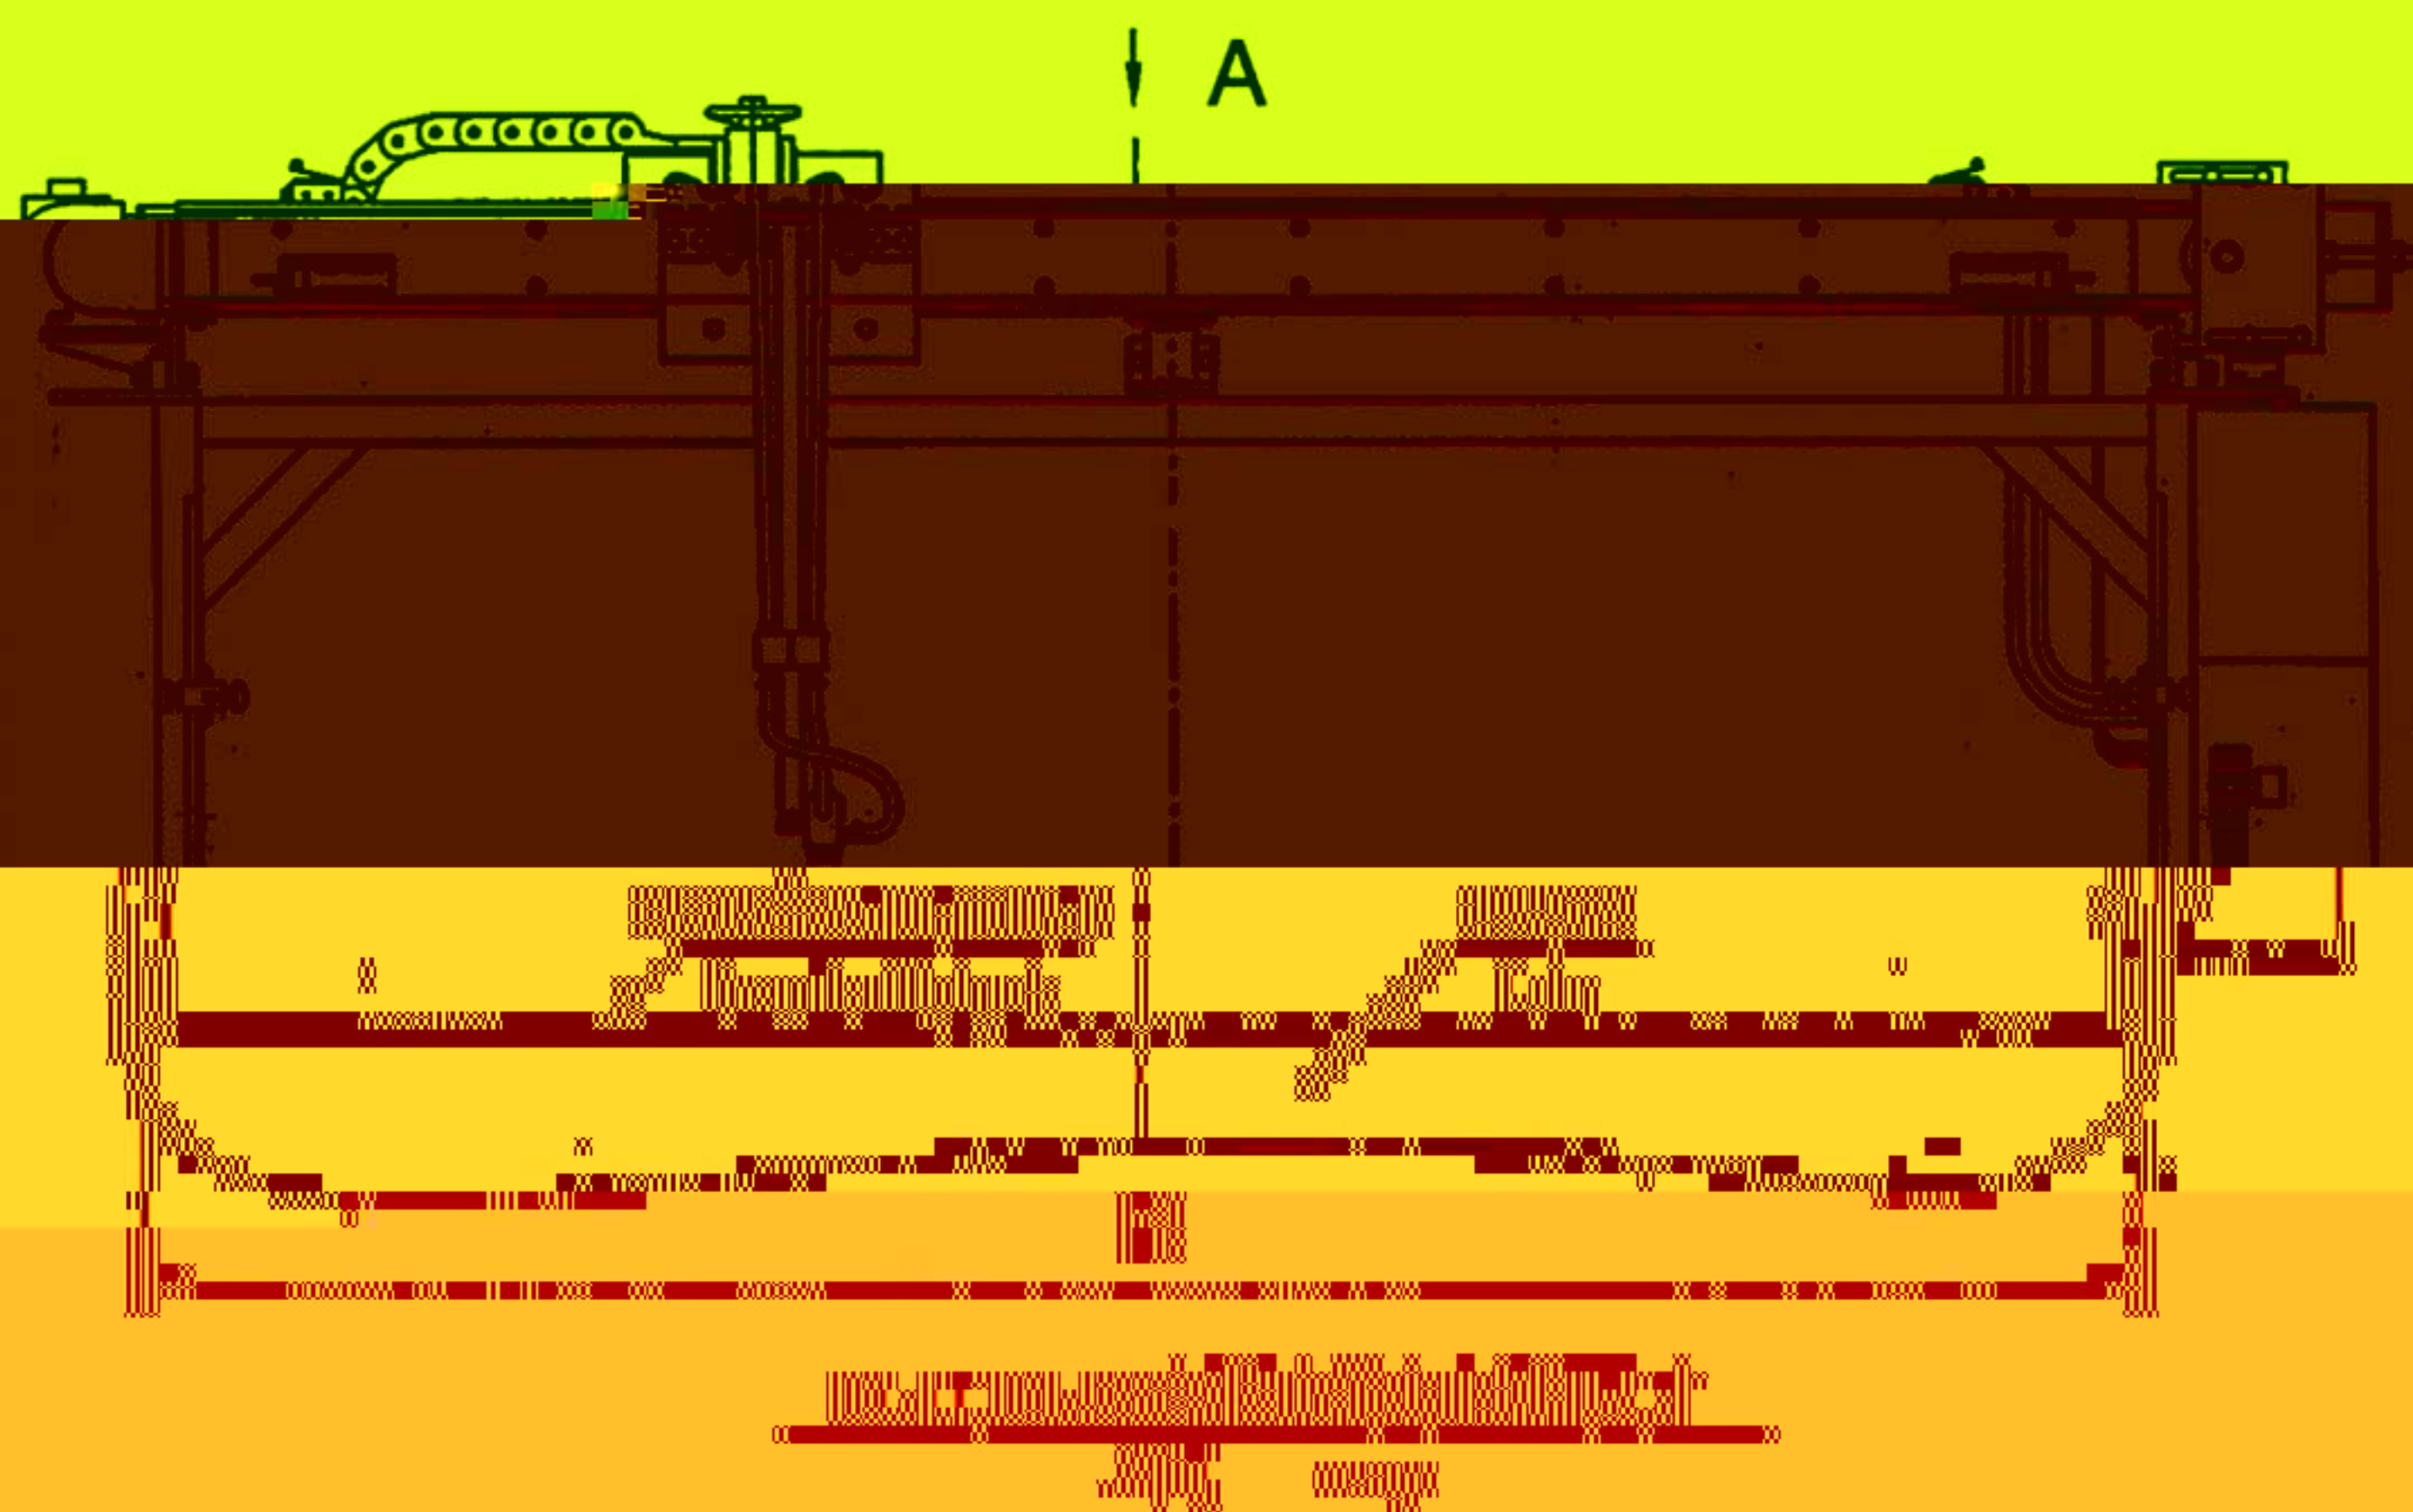

山东三益机械股份有限公司
 地址：中国山东省潍坊市潍城区经济开发区
 邮编：261000 电话：0536-2330000
 传真：0536-2330001-2330004
 网址：www.sanyimachinery.com
 E-mail: sany@163.com

Shandong Sany Glass Machinery Co., Ltd.
 Address: Weicheng Economic Development Zone, Weicheng District, Weifang City, Shandong Province, China
 Tel: +86-536-2330000
 Fax: +86-536-2330001-2330004
 Website: www.sanyimachinery.com
 E-mail: sany@163.com